




ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO LAJE 02 (EIXO X)

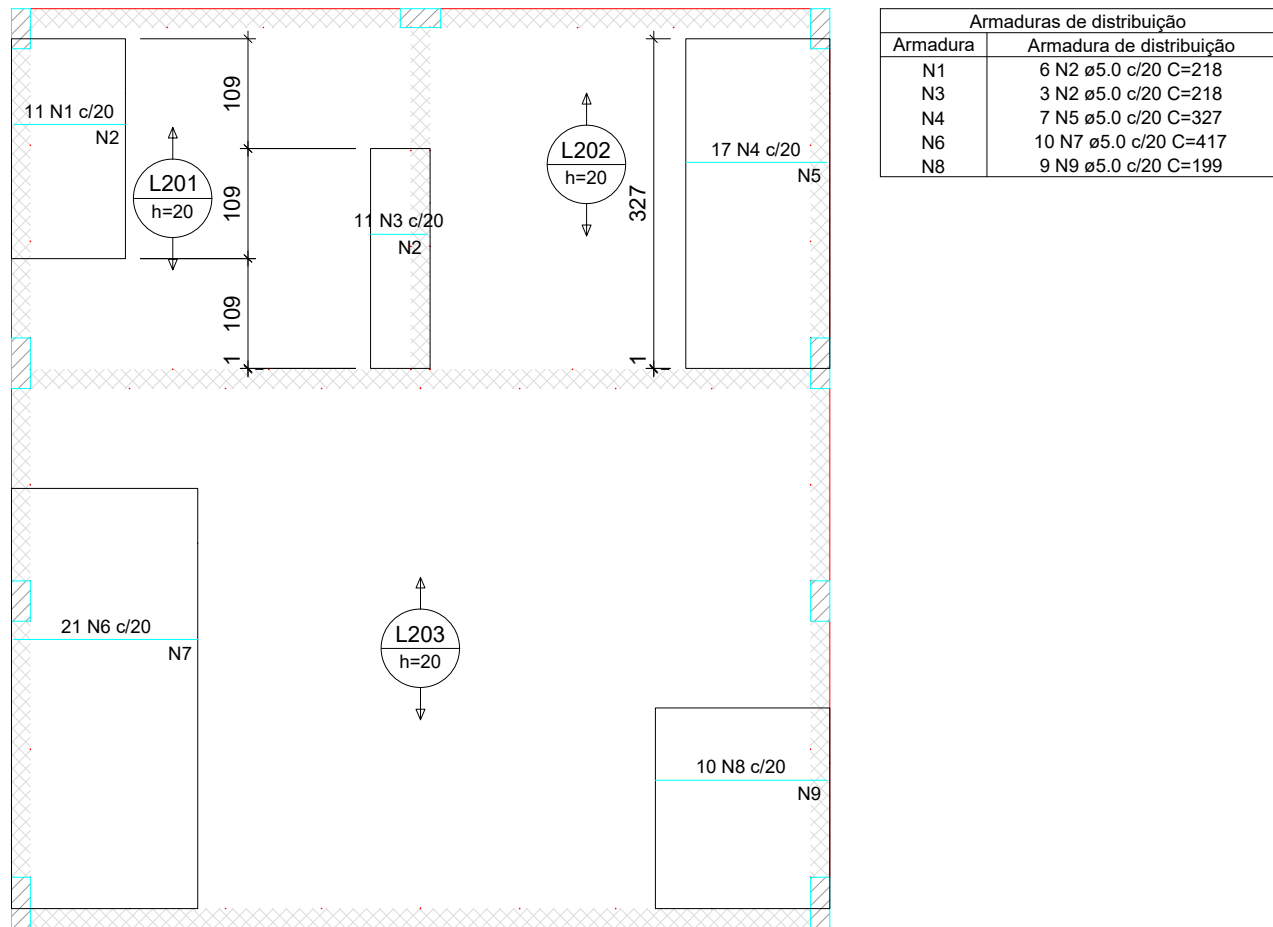


ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO LAJE 02 (EIXO Y)

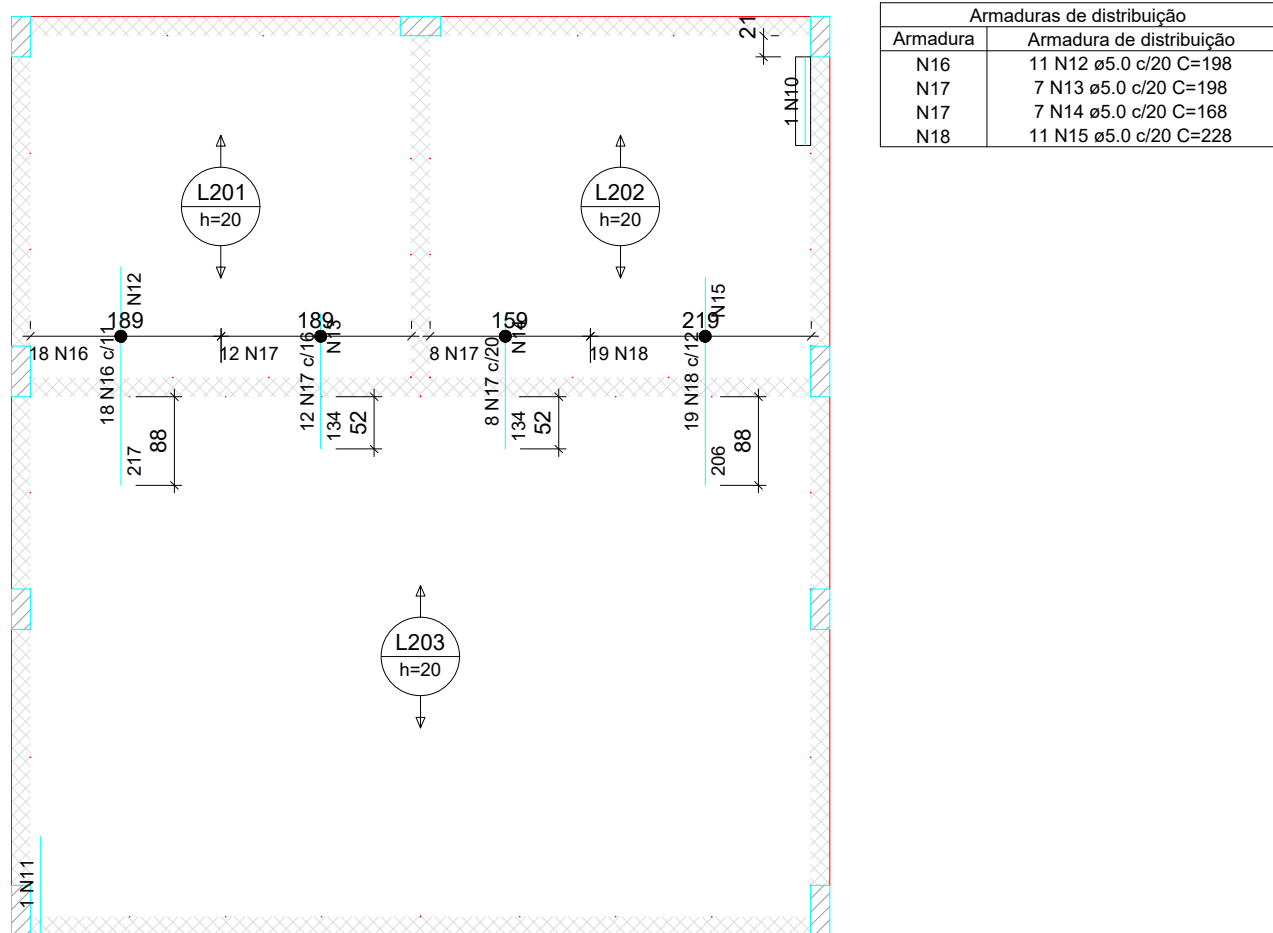


ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO LAJE 02 (EIXO Y)

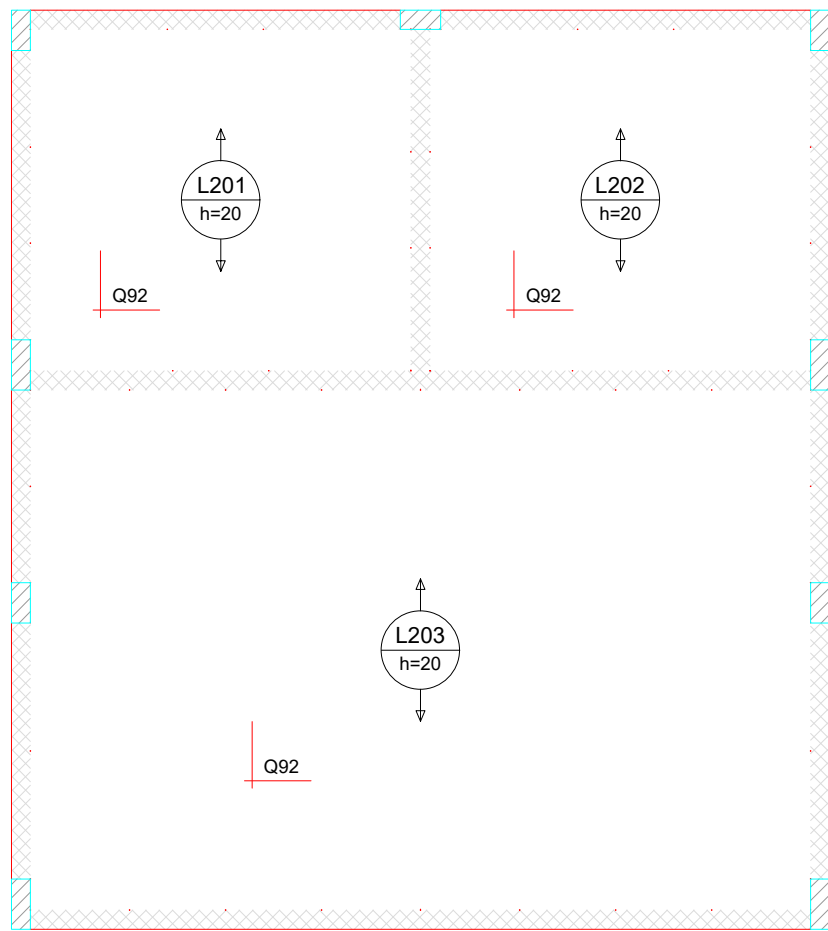


ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO LAJE 02 (EIXO X)

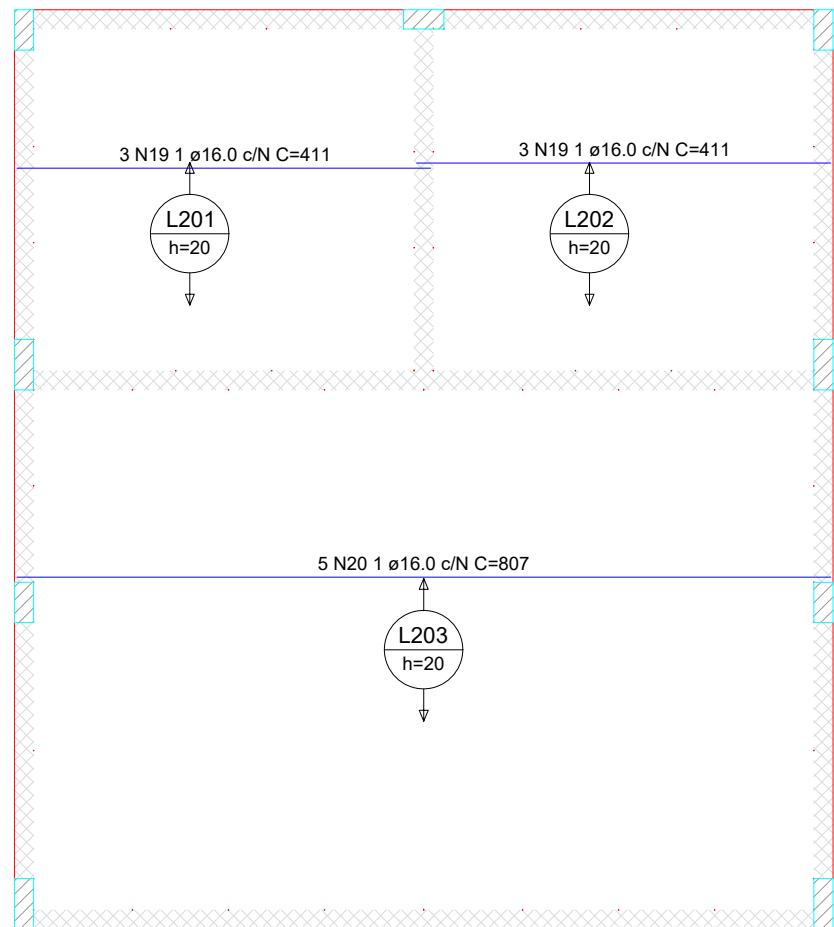

PLANTA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS

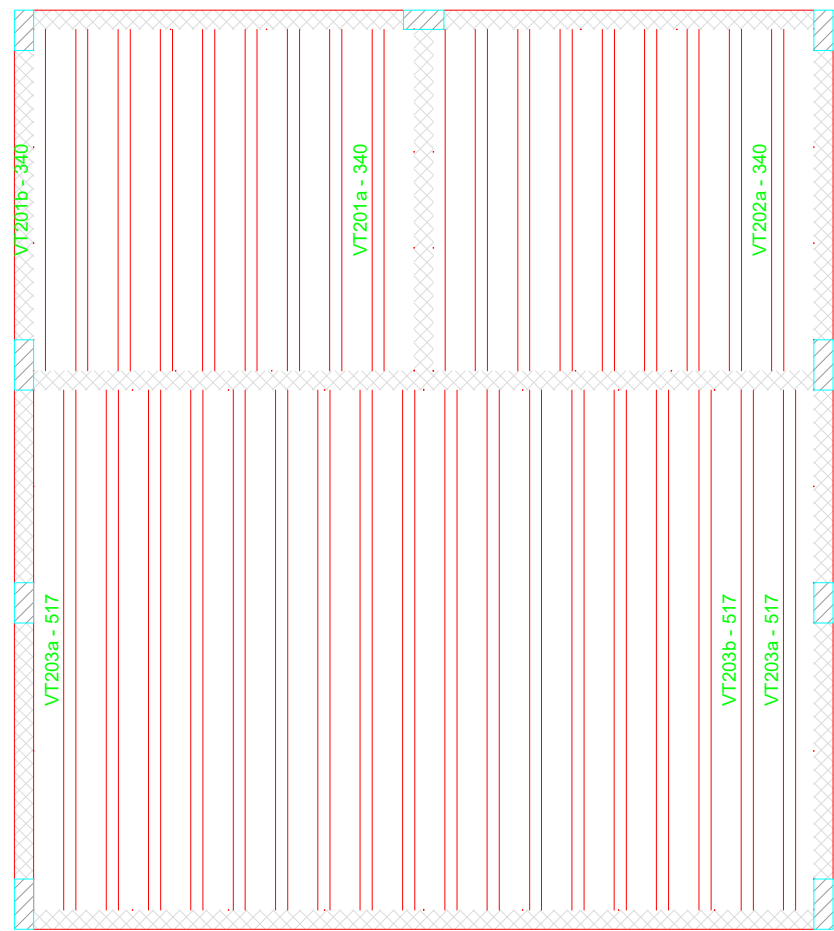

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

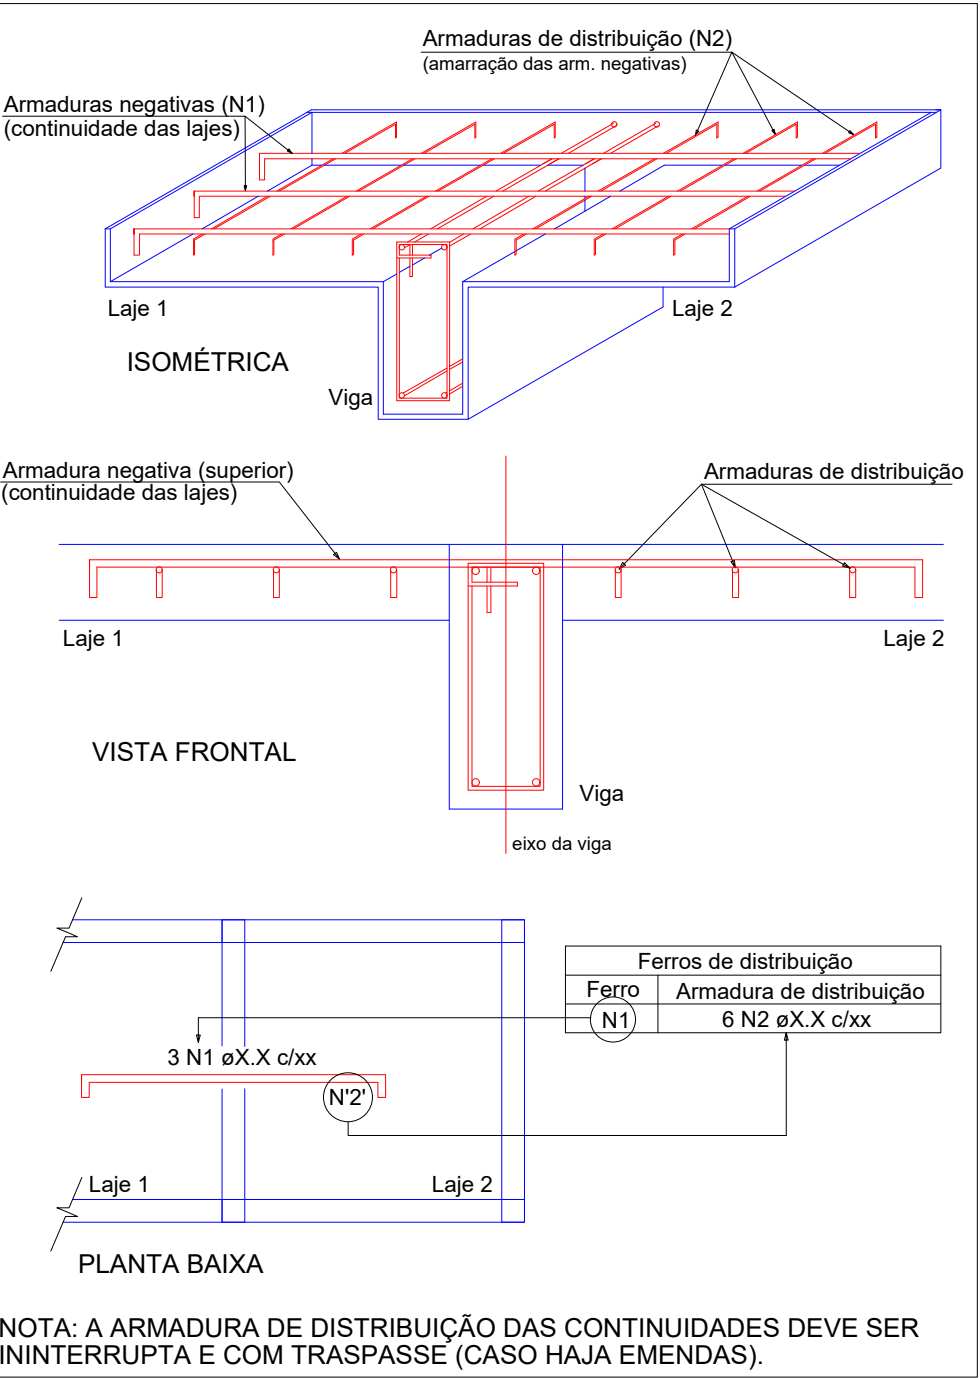

RELAÇÃO DO AÇO					
Negativos X		Negativos Y		Positivos X	
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	11	111	1221
	2	5.0	9	218	1962
	3	5.0	11	57	627
	4	5.0	17	141	2397
	5	5.0	7	327	2289
	6	5.0	21	183	3843
	7	5.0	10	417	4170
	8	5.0	10	171	1710
	9	5.0	9	199	1791
	10	5.0	1	88	88
	11	5.0	1	97	97
	12	5.0	11	198	2178
	13	5.0	7	198	1386
	14	5.0	7	168	1176
CA50	15	5.0	11	228	2508
	16	6.3	18	217	3906
	17	6.3	20	134	2680
	18	6.3	19	206	3914
	19	16.0	6	411	2466
	20	16.0	5	807	4035

RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	6.3	105	25.7
CA60	5.0	274.4	102.6
PESO TOTAL (kg)			42.3
CA50	128.3		
CA60	42.3		

Volume de concreto (C-35) = 5.64 m³  
Área de forma = 0.00 m²